

SPIDER ROLLING LIFT

BS | BSR | BS.E | BSR.E

L'UNICA ATTREZZATURA CHE PERMETTE DI TRASPORTARE L'AUTOVETTURA ED IL SOLLEVATORE UNITI
THE ONLY EQUIPMENT THAT ALLOWS THE END USER TO MOVE THE VEHICLE TOGETHER WITH THE LIFT

Spider rolling lift è l'unica attrezzatura che ti permette di trasportare l'autovettura ed il sollevatore uniti in qualsiasi punto della carrozzeria.

Grazie ad un sistema di pistoni a doppio effetto ed a quattro ruote piroettanti, che con enorme semplicità sono applicabili ai braccetti del sollevatore, è consentito movimentare nelle diverse aree di lavorazione della carrozzeria l'autovettura quando questa è collocata sul sollevatore.

The only equipment that allows the end user to move the vehicle together with the lift all around the work-shop.

Thanks to a double acting powering system and four pivoting wheels, easily assembled to the lift arms, the operator can shift the car placed on the lift to the different working areas of the body-shop.



BSR

Spider Rolling
con ruote e pompa

Spider Rolling
with wheels and pump

BS

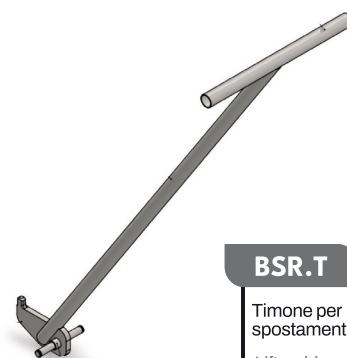
Spider Rolling
con pompa

Spider Rolling
with pump

**BSR.E**Spider Rolling
con ruote e centralinaSpider Rolling
with wheels and power unit

Applicazioni | Applications

Optional

**BSR.T**Timone per
spostamento
Lift rudder

Caratteristiche tecniche | Technical features

	PESO / WEIGHT	400 kg		LUNGHEZZA / LENGHT	1882 mm
	LARG. MAX / MAX WIDTH	1860 mm		POMPA / PUMP	300 bar
	LARG. MIN / MIN WIDTH	1000 mm		TAMPONE / BUFFER	60 mm
	ALT. MAX / MAX HEIGHT	992 mm		IMBALLO / PACKAGING	2000x1200x700 mm
	ALT. MIN / MIN HEIGHT	100 mm		PORTATA / CAPACITY	3000 kg